# HDS 6/15-4 CLASSIC

HDS 6/15-4 Classic on kustannustehokas ja luotettava vaihtoehto ammattilaisen kuumavesipesuriksi. Kestävät komponentit ja helppo huollettavuus ovat Classic sarjan tunnusmerkkejä.

Made in Germany

eco!efficiency

3-4 h

| Tuotenumero | 1.030-914.0 |
|---|---|

- Tukeva rakenne, vesijäähdytteinen nelinapainen sähkömoottori, kampiakselipumppu
- Teräksinen putkirunko tukevilla nostokoukulla, 10 metrin korkeapaineletku
- Classic-pesukahva ja suihkuputki, 30 litran polttoainesäiliö, puhkeamattomat renkaat

| Tekniset tiedot | | |
|---|---|---|
| **EAN koodi** | | 4054278956176 |
| **Vaiheiden määrä** | **Ph** | 1 |
| **Jännite** | **V** | 230 |
| **Taajuus** | **Hz** | 50 |
| **Virtausnopeus** | **l/h** | 300 – 600 |
| **Työpaine** | **bar / MPa** | 30 – 150 / 3 – 15 |
| **Maksimipaine** | **bar** | 200 |
| **Lämpötila (syöttö 12 °C)** | **°C** | max. 80 |
| **Liitäntäteho** | **kW** | 3,6 |
| **Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla** | **kg/h** | 3,9 |
| **Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä** | **kg/h** | 3,2 |
| **Virtajohto** | **m** | 5 |
| **Suutinkoko** | | 025 |
| **Polttoainesäiliö** | **l** | 30 |
| **Paino (sis. varusteet)** | **kg** | 108 |
| **Paino (sis. tuotepakkauksen)** | **kg** | 118 |
| **Mitat (p × l × k)** | **mm** | 1075 × 722 × 915 |

**Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.**

| Laite | | |
|---|---|---|
| **Pesukahva** | | Vakio kuumavesi |
| **Korkeapaineletkun pituus** | **m** | 10 |
| **Suihkuputki** | **mm** | 840 |
| **Painekytkinautomatiikka** | | ■ |

■ Toimituksen mukana.

HDS 6/15-4 Classic, 1.030-914.0, 2026-03-29

### Vankka ja kestävä

- Vankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta.
- Kaikki säädyt ja huoltokohteet helposti käyttäjän ulottuvilla.

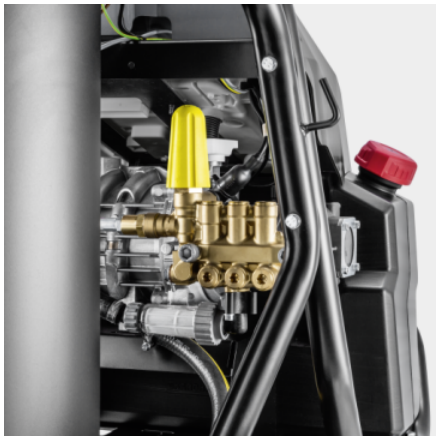

### Luotettavuus

- Pitkäikäinen, varmatoiminen kampiakselipumppu
- Testattua laatua turvaventtiileissä, ylikuumenemissuojissa ja suodattimissa.

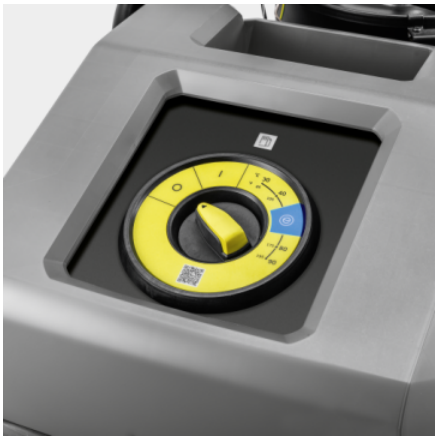

### Tehokas ja vähäpätöinen lämmityskattila

- Parasta kestävyyttä ja energiatehokkuutta päästöt minimoiden.
- 30 litran polttoainetankki mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot myös vaativissa pesukohteissa.
- eco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 °C) – täydellä veden virtauksella.

HDS 6/15-4 Classic, 1.030-914.0, 2026-03-29

# VARUSTEET HDS 6/15-4 CLASSIC
# 1.030-914.0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

| | | Tuotenumero | Kuvaus | |
|---|---|---|---|---|
| **PESUKAHVAT** | | | | |
| **Käsikahvat** | | | | |
| Pesukahva Classic | 1 | 4.119-002.0 | Painepesurin pesukahva. Classic malli, jota voi käyttää HD-kylmävesipesureissa ja HDS-kuumavesipesureissa. | ■ |
| **SUIHKUPUTKET** | | | | |
| **Pyörivät suihkuputket** | | | | |
| Suihkuputki, 840 mm, 840 mm | 2 | 4.119-003.0 | Painepesurin 840 mm pitkä suihkuputki. Materiaali ruostumaton teräs, kiertyvä malli. | ■ |
| **ROTOJET - PYÖRIVÄ PISTESUUTIN** | | | | |
| **Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso** | | | | |
| Rotojet-suutin / Turbosuutin, suuri, 040 | 3 | 4.114-041.0 | Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta. | ■ |
| Virbrasoft suutin / turbosuutin, 050 | 4 | 4.114-066.0 | Pyörivä pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa likaa tehokkaasti. Uusi Virbrasof-malli vähentää värinää jopa 30 %. | □ |
| **KÄRCHER-VOIMASUUTIN** | | | | |
| **Voimasuutin 25°** | | | | |
| Voimasuutin / viuhkasuutin TR 25°, 038 | 5 | 2.113-006.0 | Painepesurin vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa. | ■ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| eco!Booster-suutin TR 040 | 6 | 2.113-086.0 | Suuremman pesupinta-alan tarjoava, uusi eco!Booster-suutin mahdollistaa 50% paremman pesutehon kuin tavallinen viuhkasuutin. Ihanteellinen herkille pinnoille. Suutinkoko on 040. | □ |
| **ASENNUSSARJAT** | | | | |
| Uimurisäiliö HDS Classic | 7 | 2.394-003.0 | Kärcher HDS Classic-sarjan kuumavesipesureihin sopiva uimurisäiliö. Mahdollistaa pesurinsuoja-aineen (RM 110 ja RM 111) annostelun syöttöveteen. | □ |
| Asennussarja, tuntilaskuri | 8 | 2.853-192.0 | Kookkalla diginäytöllä varustetu HDS-kuumavesipesurin tuntilaskuri. | □ |
| **TIIVISTEET EASY! LOCK** | | | | |
| Painepesurin o-rengassarja, EASY!Lock | 9 | 2.880-001.0 | Painepesurin o-rengassarja, joka käsittää Kärcher HD-kylmävesipesureiden ja HDS-kuumavesipesureiden pesukahvaan, suihkuputkeen ja korkeapaineletkuun tulevat tiivisteet. EASY!Lock-malleihin. | □ |
| **LETKUKELAT** | | | | |
| **Letkukelan asennussarja** | | | | |
| Letkukela, asennussarja HDS Classic | 10 | 2.639-353.0 | HDS Classic -kuumavesipesurin asennettava manuaalinen letkukela. Toimitus sisältää korkeapaineletkun. | □ |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.